



3年保証

フィックス

P05

(JP) 固定サイドプレートプーリー
 (EN) Pulley with fixed side plates
 (FR) Poulie à flasque fixe
 (DE) Seilrolle mit fixen Seitenplatten
 (IT) Carrucola a flange fissa



CE 0197

EN12278



90 g

個別テスト済み

警告

この製品を使用する高所作業には危険が伴います。作業中の行為、判断についてはユーザー各自がその責任を負うこととします。


この製品は、高所作業に伴う危険について理解し、承知の上で使用してください。

使用する前に必ず：






- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品の機能とその限界について理解してください

また、この製品を正しく使用するための適切な説明や指導を受けることを勧めます。


これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につながる場合があります。




φ ≤ 13 mm

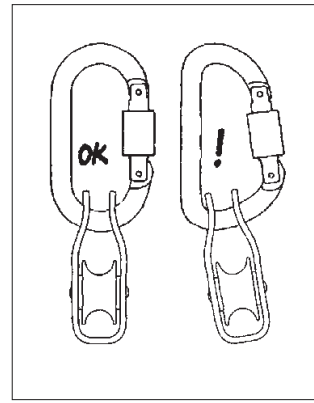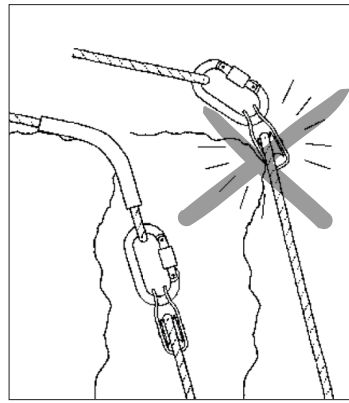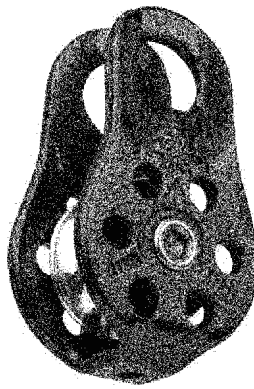


破断荷重




運用荷重





カラビナを連結した状態での運用荷重



	P21	P50	P05	P02	P00
臨時の使用					●
通常の使用	●	●	●	●	no
ハードな使用	●	●	●	no	no
破断荷重	24 kN	32 kN	22 kN	16 kN	16 kN
運用荷重	6 kN	4 kN	2,5 kN	2 kN	0,8 kN
ロープの直径	≤ 13 mm	≤ 13 mm	≤ 13 mm	≤ 13 mm	≤ 13 mm
重量	195 g	190 g	90 g	55 g	10 g
チロリアンでの速い移動	●	●	●	no	no

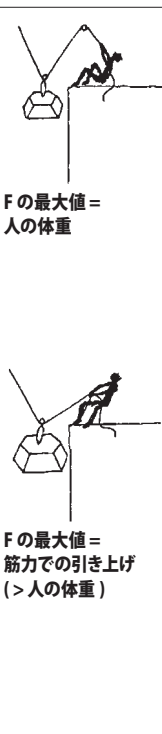

プーリーのみ カム付きプーリー

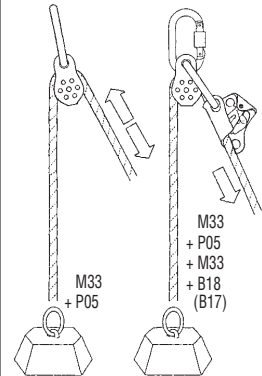

理論上の力



$F = P$

実際の力

$F = 1,4 P$

$F = 2 P$

逆戻りを防ぐ シンプル ホーリングシステム


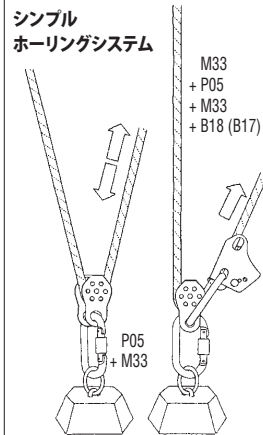


$F = 0,5 P$

$F = 0,58 P$

$F = 0,66 P$

2つの登高器を用いた 逆戻りを防ぐホーリングシステム

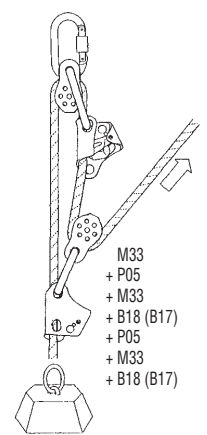

$F = 0,33 P$

$F = 0,45 P$

$F = 0,57 P$



3 342540 008434



